
PRINCEPS UNDA

2026

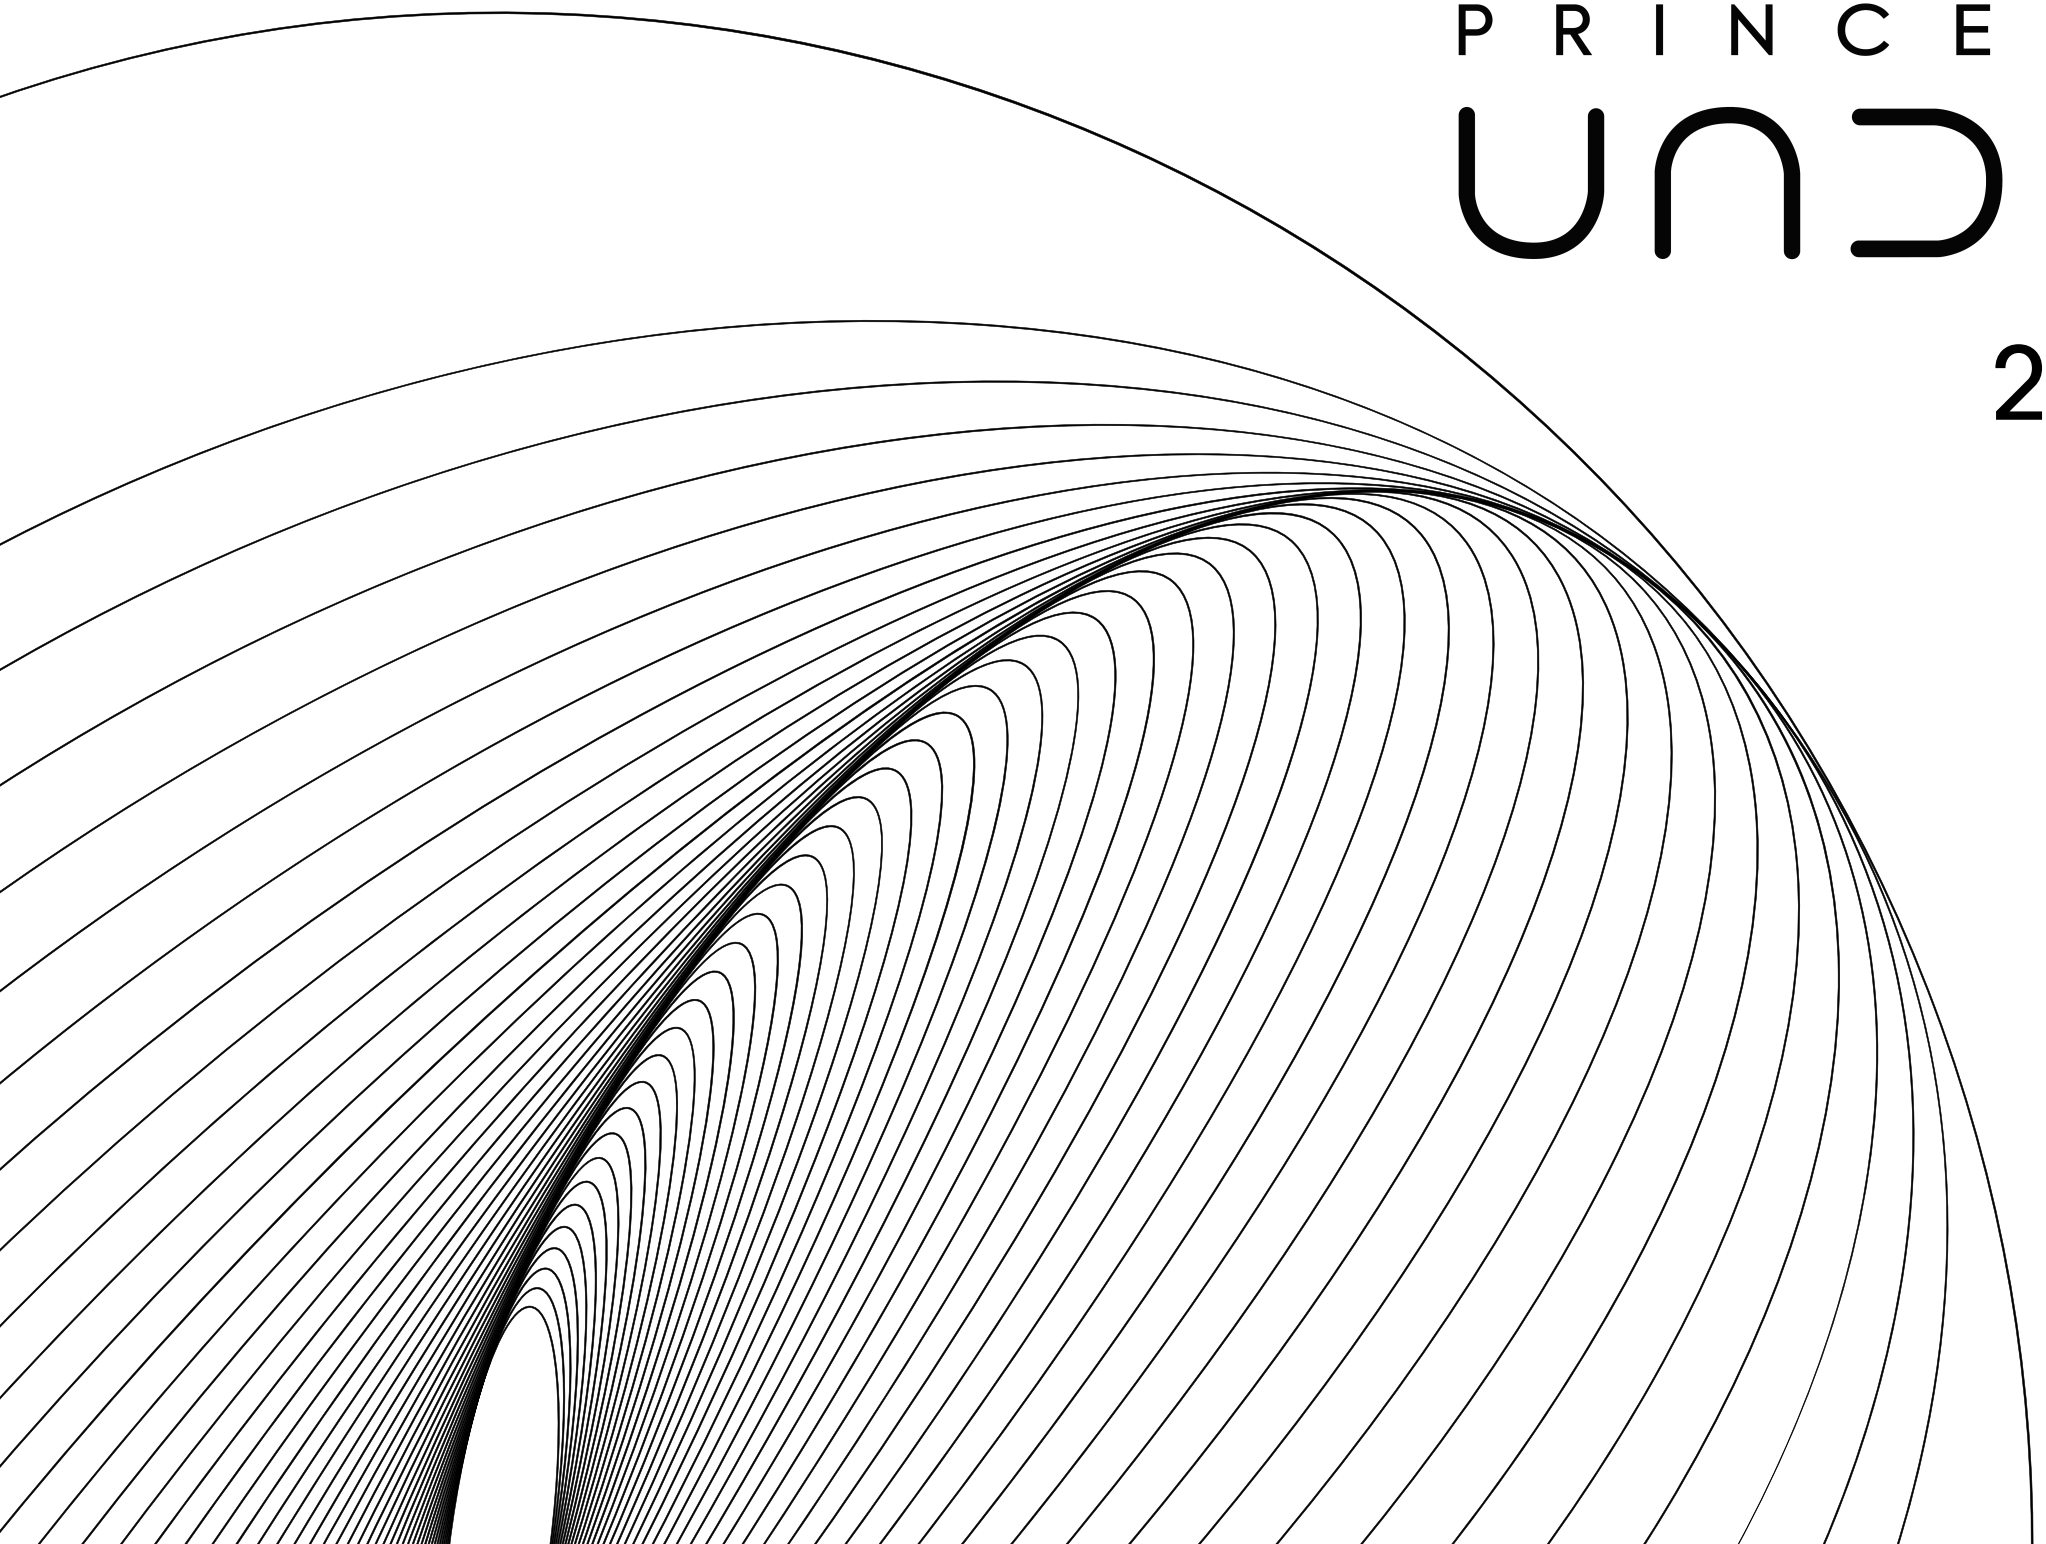


PRINCEPS
UNDA
BASIC
25m
⌀3/4"
7


PRINCEPS
UNDA
BASIC
25m
⌀3/4"
7


PRINCEPS
UNDA
BASIC
25m
⌀3/4"
7
лет
срок эксплуатации
0
+40
диапазон температур
нетоксичный
4 ATM
12 ATM
рабочее давление
давление на разрыв
устойчив к ультрафиолету
морозостойкий
устойчив к скручиванию
и перегибам
защита от отбразования водорослей

BASIC

3-х слойный армированный поливочный шланг BASIC является лидером в эконом-сегменте. Прочный и гибкий, он изготовлен из качественного "первичного " ПВХ с надёжным каркасом из полиамидной нити. Верхний слой абсолютно гладкий, благодаря чему шланг мягко скользит по траве и любым поверхностям, не цепляясь за неровности,деревья и прочие предметы, не перегибается и не заламывается, делая полив легким и комфортным. Рабочее давление 5 атм. Диапазон температур- от -5 до +40 градусов по Цельсию.Оснащён защитой от водорослей и UV. Не содержит вредных примесей, может использоваться для питьевой воды. Условия хранения - в сухом, защищённом от солнца месте.













НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	РЕКОМЕНДОВАННОЕ ДАВЛЕНИЕ. АТМ	ДАВЛЕНИЕ НА РАЗРЫВ. АТМ	ДЛИНА В БУХТЕ. М
BASIC 1/2" 25M	UB1225	5	12	25
BASIC 1/2" 50M	UB1250	5	12	50
BASIC 3/4" 25M	UB1825	5	12	25
BASIC 3/4" 50M	UB1850	5	12	50


PRINCEPS
UNDA
25m ⌀3/4"
CLASSIC
5 лет


PRINCEPS
UNDA
20m ⌀1"
CLASSIC
5 лет


РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ
5 АТМ
12 АТМ
ДАВЛЕНИЕ НА РАЗРЫВ
НЕТОКСИЧНЫЙ
УСТОЙЧИВ К УЛЬТРАФИОЛЕТУ
МОРОЗОСТОЙКИЙ
СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
СКРУЧИВАНИЯ И ПЕРЕГИБОВ
ЗАЩИТА ОТ ОТЛОЖЕНИЯ ВОДОРОСЛЕЙ
-5 +40
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР
PRINCEPS
UNDA
25m ⌀3/4"
CLASSIC
5 лет
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ
Дата производства
Материал ПВХ. При соблюдении правил и условий хранения, срок хранения не ограничен. Срок службы товара не менее трех лет при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения. Не подлежит обязательному декларированию соответствия. Служба по работе с потребителем: 404120, Волгоградская область, г. Волжский-20, а/я 353
Произведено в России компанией ООО «ПКФ Резинотех»
Адрес: 404119, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. им. Ф.Г. Логинова, д.199, помещ.1
Электронная почта: gardenhosev@gmail.com. Контактный телефон: 8 (8443) 38-48-70, 8 800 300 56 17

CLASSIC

3-х слойный армированный шланг CLASSIC — оптимальное решение в эконом-сегменте. Изготовленный из первичного ПВХ с прочным каркасом из полиамидной нити, он сочетает гибкость и долговечность. Гладкая поверхность предотвращает зацепления за неровности и обеспечивает легкое скольжение.
Шланг устойчив к перегибам, рассчитан на давление 5 атм и температуру от -5 до +40 °С. Имеет защиту от ультрафиолета и водорослей, безопасен для питьевой воды.













НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	РЕКОМЕНДОВАННОЕ ДАВЛЕНИЕ. АТМ	ДАВЛЕНИЕ НА РАЗРЫВ. АТМ	ДЛИНА В БУХТЕ. М
CLASSIC 1/2" 20M	UC1220	5	12	20
CLASSIC 1/2" 50M	UC1250	5	12	50
CLASSIC 3/4" 15M	UC1815	5	12	15
CLASSIC 3/4" 25M	UC1825	5	12	25
CLASSIC 3/4" 50M	UC1850	5	12	50
CLASSIC 1" 20M	UC2420	5	12	20


PRINCEPS
UNDA
25m ø3/4"
FLEX
7
Лет


PRINCEPS
UNDA
20m ø1/2"
FLEX
7
Лет


НЕТОКСИЧНЫЙ
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ
7 АТМ
20 АТМ
ДАВЛЕНИЕ НА РАЗРЫВ
УСТОЙЧИВ К УЛЬТРАФИОЛЕТУ
МОРОЗОСТОЙКИЙ
СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
СКРУЧИВАНИЯ И ПЕРЕГИБОВ
ЗАЩИТА ОТ ОТЕРАЗОВАНИЯ ВОДОПОТЕРЬ
-5 +40
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР
PRINCEPS
UNDA
20m ø1/2"
FLEX
7
лет
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ
Дата производства
Материал ПВХ. При соблюдении правил и условий хранения, срок хранения не ограничен. Срок службы товара не менее 7лет при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения. Не подлежит обязательному декларированию соответствия. Служба по работе с потребителем: 404120, Волгоградская область, г. Волжский-20, а/я 353
Произведено в России компанией ООО «ПКФ Резинотех»
Адрес: 404119, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. им. Ф.Г. Потянова, д. 199, помещ. 1
Электронная почта: gardenhosev@gmail.com Контактный телефон: 8 (8443) -58-48-70, 8-800-300-56-17

FLEX

3-х слойный армированный поливочный шланг FLEX отвечает высоким европейским стандартам качества. Изготовлен из "первичного" ПВХ с мощным каркасом из полиамидной нити. Верхний слой абсолютно гладкий, благодаря чему шланг мягко скользит по траве и любым поверхностям, не цепляясь за неровности, деревья и прочие предметы, делая полив легким и комфортным. Оснащен системой против перегибов, заломов и скручиванию. Рабочее давление 7 атм. Диапазон температур- от -5 до +40 градусов по Цельсию. Оснащён защитой от водорослей и UV. Не содержит вредных примесей, может использоваться для питьевой воды.














НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	РЕКОМЕНДОВАННОЕ ДАВЛЕНИЕ. АТМ	ДАВЛЕНИЕ НА РАЗРЫВ. АТМ	ДЛИНА В БУХТЕ. М
FLEX 1/2" 20M	UF1220	5	12	25
FLEX 3/4" 18M	UB1818	5	12	50
FLEX 3/4" 25M	UB1825	5	12	25
FLEX 3/4" 40M	UB1840	5	12	50


PRINCEPS
UNDA
50m ⌀3/4"
HIGH FLEX
10 лет
срок эксплуатации


PRINCEPS
UNDA
25m ⌀3/4"
HIGH FLEX
10 лет
срок эксплуатации

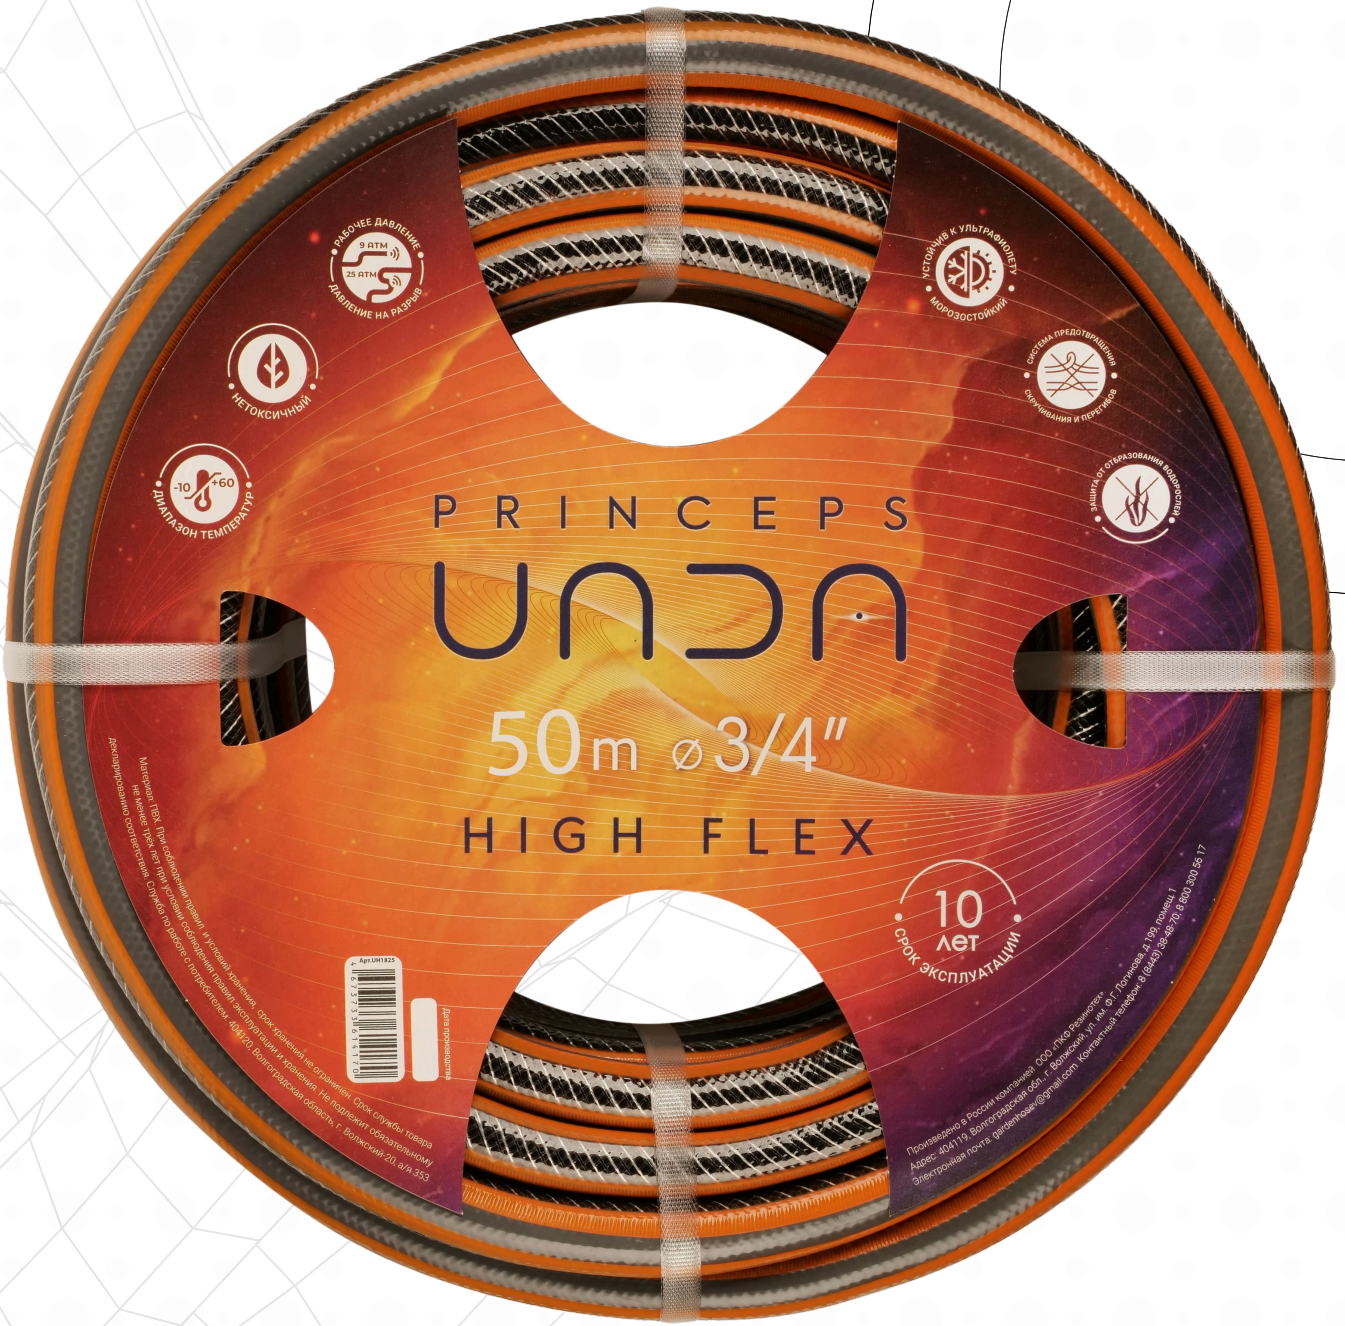
PRINCEPS
UNDA
50m ⌀3/4"
HIGH FLEX
10 лет
срок эксплуатации
Рабочее давление
9 АТМ
25 АТМ
Давление на разрыв
Нетоксичный
-10 +60
Диапазон температур
Устойчив к ультрафиолету
Морозостойкий
Система предотвращения скручивания и перегибов
Защита от образования водорослей
Материал ПВХ. При соблюдении правил условий хранения, срок хранений не ограничен. Срок службы товара не менее трех лет при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения. Не подлежит обязательному декларированию соответствия. Служба по работе с покупателем: 404120, Волгоградская область, г. Волжский-20, а/я 353
Для профессионалов
Произведено в России компанией ООО ПКФ Разнотех
Адрес: 404119, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. им. 87 Гв. Полков д. 169, помещ. 1
Электронная почта: gardentools@gmail.com Контактный телефон 8 (8443) 38-48-70, 8 800 309 56 17

HIGH FLEX

4-х слойный поливочный шланг HIGH FLEX соответствует высоким европейским стандартам качества. Изготовлен из первичного ПВХ с прочным каркасом из полиамидной нити. Гладкий верхний слой позволяет шлангу легко скользить по поверхностям, не цепляясь за неровности и делая полив комфортным. Оснащен системой ATS против перегибов и скручивания. Толстые стенки обеспечивают надежность и долговечность при рабочем давлении 9 атм. Диапазон температур от -10 до +60 °С. Имеет защиту от UV и водорослей, безопасен для питьевой воды.













НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	РЕКОМЕНДОВАННОЕ ДАВЛЕНИЕ. АТМ	ДАВЛЕНИЕ НА РАЗРЫВ. АТМ	ДЛИНА В БУХТЕ. М
HIGH FLEX 1/2" 25M	UH1225	9	25	25
HIGH FLEX 1/2" 50M	UH1250	9	25	50
HIGH FLEX 3/4" 25M	UH1825	9	25	25
HIGH FLEX 3/4" 50M	UH1850	9	25	50
HIGH FLEX 1" 23M	UH2420	9	25	23


PRINCEPS
UNDA
15m ⌀3/4″
SUPER FLEX
15
лет
срок эксплуатации


PRINCEPS
UNDA
15m ⌀3/4″
SUPER FLEX
15
лет
срок эксплуатации


РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ
12 АТМ
30 АТМ
ДАВЛЕНИЕ НА РАЗРЫВ
НЕТОКСИЧНЫЙ
-15
+80
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР
УСТОЙЧИВ К УЛЬТРАФИОЛЕТУ
МОРОЗОСТОЙКИЙ
СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ЗАЩИТА ОТ ОТБРАЗОВАНИЯ ВОДОРОСЛЕЙ
PRINCEPS
UNDA
15m ⌀1/2″
SUPER FLEX
15
лет
срок эксплуатации

SUPER FLEX

4-х слойный поливочный шланг SUPER FLEX — лидер премиум-сегмента по качеству. Обладая уникальной эластичностью, прочностью и мягкостью, он идеален для любых задач полива. Изготовлен из «первичного» ПВХ с усиленным каркасом спиралевидной вязки из полиамидной нити. Абсолютно гладкий верхний слой обеспечивает легкое скольжение без зацепов за неровности и растения.Оснащен системой ATS против перегибов и скручивания. Толстые стенки выдерживают давление 12 атм и температуры от -15 до +80 °С. Защита от водорослей и УФ-излучения, безопасность для питьевой воды и отсутствие вредных примесей гарантируют надежную эксплуатацию.













НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	РЕКОМЕНДОВАННОЕ ДАВЛЕНИЕ. АТМ	ДАВЛЕНИЕ НА РАЗРЫВ. АТМ	ДЛИНА В БУХТЕ. М
SUPER FLEX 1/2" 15M	US1215	12	30	15
SUPER FLEX 1/2" 30M	US1230	12	30	30
SUPER FLEX 3/4" 15M	US1815	12	30	15
SUPER FLEX 3/4" 25M	US1825	12	30	25


PRINCEPS
UNDA
25m ⌀3/4"
ULTIMATE
30 лет
срок эксплуатации


PRINCEPS
UNDA
25m ⌀3/4"
ULTIMATE
30 лет
срок эксплуатации


PRINCEPS
UNDA
25m ⌀3/4"
ULTIMATE
30 лет
срок эксплуатации
Рабочее давление
14 АТМ
35 АТМ
Давление на разрыв
Нетоксичный
-50 +60
Диапазон температур
Устойчив к ультрафиолету
Морозостойкий
Система предотвращения скручивания и перегибов
Защита от отбразования водокамня
Материал ПВХ. При соблюдении правил эксплуатации, условий хранения, срок хранения не ограничен. Срок службы товара не менее того, что гарантирует производитель. Гарантия эксплуатации и хранения. Не подлежит обязательному декларированию соответствия. Служба по работе с потребителями: 403120, Волгоградская область, г. Волжский-20, а/я 353
Дата производства
Произведено в России компанией ООО «ПКФ Регионтех».
Адрес: 404119, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. им. В.Г. Починкова, д. 109, помещ. 1
Электронная почта gardenhoses@gmail.com Контактный телефон: 8 (8443) 39-48-70, 8 800 500 58 17

ULTIMATE

6-и слойный поливочный шланг ULTIMATE - безусловный лидер коммерческого сегмента,получивший признание таких отраслей как строительство, сельское хозяйство, благоустройство.
Двойная армировка полиэфирной нитью позволяет решать задачи любой сложности, а качественное сырье сохранит работоспособность до трех десятков лет.













НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	РЕКОМЕНДОВАННОЕ ДАВЛЕНИЕ. АТМ	ДАВЛЕНИЕ НА РАЗРЫВ. АТМ	ДЛИНА В БУХТЕ. М
ULTIMATE 1/2" 15M	UU1215	14	35	15
ULTIMATE 1/2" 25M	UU1225	14	35	25
ULTIMATE 3/4" 15M	UU1815	14	35	15
ULTIMATE 3/4" 25M	UU1825	14	35	25

