



WaterDream



Технология
комфорта

Производственно-коммерческая фирма «ПКФ Резинотех» более 20 лет занимается производством полимерных и резинотехнических изделий. Одной из главных целей компании является производство комфортных и безопасных продуктов для жизни и окружающей среды.



Многолетний опыт и техническая оснащенность передовым оборудованием позволяет предлагать рынку надежные, инновационные и общепризнанные решения. Благодаря этому наша компания занимает ключевые позиции в отрасли на территории стран членов Евразийского Экономического Союза и стран ближнего зарубежья.

Продукция не содержит вредных для здоровья свинца, флотоагента, кадмия, бария, фталатов и ТОС. Соответствует установленным санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. №299 и Европейской директивой, ограничивающей использование определённых опасных веществ - RoHS.



Стандарты выпускаемой продукции – долговечность, производительность, экологичность, эстетический внешний вид, подчеркивающий качество изделия и определяющий выбор покупателя.





СОДЕРЖАНИЕ

4 JOY

6 COLORS

8 HAPPY

10 LIME

12 COLORSTORM

14 SEAGULL

JOY

WaterDream серии JOY - это гибкий четырёхслойный шланг, который не перекручивается и не перегибается благодаря методу армирования оригинальной технологией NTS (анти-скручивание).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пищевой внутренний слой, допущен к контакту с питьевой водой;
- Следующий слой предотвращает попадание УФ - лучей и образование водорослей;
- Армирование оригинальной технологией NTS (анти-скручивание), обеспечивает сохранность параметров при повышенном давлении и защищает от заломов и перегибов;
- Структура внешнего слоя износостойкая, устойчива к царапинам и другим механическим повреждениям;
- Все слои выполнены из морозостойких материалов, обеспечивающих широкий, эксплуатационный диапазон температур -20/+60°С, с уменьшенной миграцией пластификаторов.



ПРЕИМУЩЕСТВА

Благодаря передовым технологиям и квалифицированному производственному процессу, серия JOY гарантированно обеспечит высокие эксплуатационные показатели и удовлетворит, как профессионалов, так и бытового потребителя. А долгий срок службы, навсегда определит Ваш выбор в последующей покупке.

Диаметр, mm (in)	Рабочее (рекомендованное) давление, атм	Давление на разрыв, атм	Длина в бухте, м (стандарт)	Артикул
1/2"	7	21	25	WD J1225
3/4"	7	21	25	WD J1825





ДАВЛЕНИЕ НА РАЗРЫВ;
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ



НЕ ТОКСИЧНЫЙ;
ДОПУСКАЕТСЯ
К КОНТАКТУ С ПИТЬЕВОЙ
ВОДОЙ



ЗАЩИТА ОТ
ВОДРОСЛЕЙ



4-СЛОЙНЫЙ



ГИБКИЙ;
НЕ ЗАЛАМЫВАЕТСЯ



УСТОЙЧИВ
К УЛЬТРАФИОЛЕТУ;
МОРОЗОСТОЙКИЙ



ДИАПАЗОН
ТЕМПЕРАТУР




COLORS

WaterDream представляет шланг серии COLORS, сочетающий в себе лучшее инженерное решение в диагональном армировании, посредством нанесения двух противоположно направленных армирующих нитей под углом в 54°, так называемым «нейтральным углом», для достижения уравниваемости сил по сопротивлению атмосферному давлению, создаваемую водой во время эксплуатации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пищевой внутренний слой, допущен к контакту с питьевой водой;
- Следующий слой предотвращает попадание УФ - лучей и образование водорослей;
- Диагональное армирование под «нейтральным углом», обеспечивает сохранность параметров при повышенном давлении, а также защищает от заломов и перегибов;
- Структура внешнего слоя износостойкая, устойчива к царапинам и другим механическим повреждениям;
- Все слои выполнены из морозостойких материалов, обеспечивающих широкий, эксплуатационный диапазон температур -20/+60°С, с уменьшенной миграцией пластификаторов.

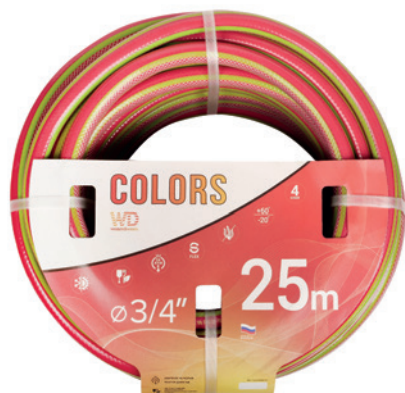

ПРЕИМУЩЕСТВА

Удовлетворение спроса наших клиентов для нас является основополагающим, поэтому мы используем технологии армирования в производстве садовых шлангов, проверенные временем и получившие признание во всем мире.

Диаметр, mm (in)	Рабочее (рекомендованное) давление, атм	Давление на разрыв, атм	Длина в бухте, м (стандарт)	Артикул
1/2"	8	24	25	WD C1225
3/4"	8	24	25	WD C1825





ДАВЛЕНИЕ НА РАЗРЫВ;
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ



ГИБКИЙ;
НЕ ЗАЛАМЫВАЕТСЯ



ДИАПАЗОН
ТЕМПЕРАТУР



УСТОЙЧИВ
К УЛЬТРАФИОЛЕТУ;
МОРОЗОСТОЙКИЙ



НЕ ТОКСИЧНЫЙ;
ДОПУСКАЕТСЯ
К КОНТАКТУ С ПИТЬЕВОЙ
ВОДОЙ



4-СЛОЙНЫЙ



ЗАЩИТА ОТ
ВОДОРΟΣЛЕЙ



HAPPY

WaterDream HAPPY – это функциональный поливочный шланг с трёхслойной структурой: внутренняя поверхность черного цвета допускается к контакту с питьевой водой и одновременно защищена от УФ – лучей, предотвращая образование водорослей; технология «нейтрального угла», применяемая в диагональном армировании, создает достаточное сопротивление к заломам и скручиваниям во время эксплуатации; внешняя оболочка оснащена пятью противоскользящими полосками, имеющими матовую, абразивную структуру, приятную на ощупь.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пищевой внутренний слой, допущен к контакту с питьевой водой;
- Диагональное армирование под «нейтральным углом», обеспечивает сохранность параметров при повышенном давлении, а также создает достаточное сопротивление к заломам и скручиваниям во время эксплуатации;
- Структура внешнего слоя износостойкая, устойчива к царапинам и другим механическим повреждениям и оснащена пятью противоскользящими полосками, имеющими матовую, абразивную структуру;
- Все слои выполнены из морозостойких материалов, обеспечивающих достаточный эксплуатационный диапазон температур $-10/+60^{\circ}\text{C}$.



ПРЕИМУЩЕСТВА

Команда WaterDream обеспечивает доступность технологий во всех ценовых категориях.

Диаметр, mm (in)	Рабочее (рекомендованное) давление, атм	Давление на разрыв, атм	Длина в бухте, м (стандарт)	Артикул
1/2"	6	18	25	WD H1225
3/4"	6	18	25	WD H1825





УСТОЙЧИВ
К УЛЬТРАФИОЛЕТУ;
МОРОЗОСТОЙКИЙ



3-СЛОЙНЫЙ



ДАВЛЕНИЕ НА РАЗРЫВ;
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ



ЗАЩИТА ОТ
ВОДОРОСЛЕЙ



НЕ ТОКСИЧНЫЙ;
ДОПУСКАЕТСЯ
К КОНТАКТУ С ПИТЬЕВОЙ
ВОДОЙ



ДИАПАЗОН
ТЕМПЕРАТУР



ГИБКИЙ;
НЕ ЗАЛАМЫВАЕТСЯ

LIME

WaterDream LIME- прочный, надежный классический шланг для полива в саду и применения в сельском хозяйстве. Серия LIME оснащена тремя слоями, где внутренний слой черного цвета допускается к контакту с питьевой водой и одновременно защищен от УФ – лучей, предотвращая образование водорослей. Технология «нейтрального угла», применяемая в диагональном армировании, создает достаточное сопротивление к заламам и скручиваниям во время эксплуатации. Структура внешнего слоя износостойкая, устойчива к царапинам и другим механическим повреждениям и окрашена в основной лаймовый цвет для интеграции в естественные цвета природы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пищевой внутренний слой, допущен к контакту с питьевой водой;
- Диагональное армирование под «нейтральным углом», обеспечивает сохранность параметров при повышенном давлении, а также защищает от заломов и перегибов;
- Структура внешнего слоя износостойкая, устойчива к царапинам и другим механическим повреждениям;
- Все слои выполнены из морозостойких материалов, обеспечивающих достаточный эксплуатационный диапазон температур $-10/+60^{\circ}\text{C}$.



ПРЕИМУЩЕСТВА

За плечами нашей компании более чем 20-летний опыт работы в сфере производства шлангов, охватывающий такие сферы применения как сельское хозяйство, садоводство, пищевая промышленность, строительство, вентиляция, насосные системы.

Диаметр, mm (in)	Рабочее (рекомендованное) давление, атм	Давление на разрыв, атм	Длина в бухте, м (стандарт)	Артикул
1/2"	8	24	25	WD L1225
3/4"	8	24	25	WD L1825





**ДАВЛЕНИЕ НА РАЗРЫВ;
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ**



**НЕ ТОКСИЧНЫЙ;
ДОПУСКАЕТСЯ К КОНТАКТУ
С ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ**



**ЗАЩИТА ОТ
ВОДОРОСЛЕЙ**



3-СЛОЙНЫЙ



**ГИБКИЙ;
НЕ ЗАЛАМЫВАЕТСЯ**



**УСТОЙЧИВ
К УЛЬТРАФИОЛЕТУ;
МОРОЗОСТОЙКИЙ**



**ДИАПАЗОН
ТЕМПЕРАТУР**



COLOR STORM

WaterDream предлагает новый опыт, проверенный и признанный мировой промышленностью - термопластичный эластомер (ТЭП). Пятислойные шланги серии COLORSTORM сделанные из ТЭП, идеально подходят для ежедневного, интенсивного и длительного использования. Благодаря уникальной рецептуре, ТЭП применяемый в серии COLORSTORM обладает высокой прочностью, износостойкостью, эластичностью, чрезвычайной морозостойкостью, устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и одновременно легкостью по отношению к ПВХ на 20%.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пищевой внутренний слой, допущен к контакту с питьевой водой;
- Следующий слой предотвращает попадание УФ - лучей и образование водорослей;
- Диагональное армирование под нейтральным углом, обеспечивает сохранность параметров при повышенном давлении, а также защищает от заломов и перегибов;
- Четвертый слой обеспечивает надежную защиту диагонального армирования, что исключает случаи нарушения армировки при механическом повреждении внешнего слоя;
- Структура внешнего слоя износостойкая, устойчива к царапинам и другим механическим повреждениям;
- Все слои выполнены из морозостойких материалов, обеспечивающих чрезвычайный, эксплуатационный диапазон температур -50/+70°С, и длительный срок службы.



ПРЕИМУЩЕСТВА

Наша команда инженеров берет за основу использование передовых технологий и совершенствование материалов для соответствия мировым требованиям и стандартам.

Диаметр, mm (in)	Рабочее (рекомендованное) давление, атм	Давление на разрыв, атм	Длина в бухте, м (стандарт)	Артикул
1/2"	6	15	25	WD CS1225
3/4"	6	15	25	WD CS1825



*Заявленные технические характеристики в процессе производства могут иметь отклонения в пределах +3%.



**ДАВЛЕНИЕ НА РАЗРЫВ;
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ**



**НЕ ТОКСИЧНЫЙ;
ДОПУСКАЕТСЯ К КОНТАКТУ
С ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ**



**ЗАЩИТА ОТ
ВОДОРΟΣЛЕЙ**



3-СЛОЙНЫЙ



**ГИБКИЙ;
НЕ ЗАЛАМЫВАЕТСЯ**



**УСТОЙЧИВ
К УЛЬТРАФИОЛЕТУ;
МОРОЗОСТОЙКИЙ**



**ДИАПАЗОН
ТЕМПЕРАТУР**



Seagull

WaterDream SEAGULL – многофункциональный шланг, идеально подходящий для пищевой, алкогольной, сельскохозяйственной, промышленной отраслей; в автономных сооружениях по очистке воды, в системах использующих как сжатый воздух, так и жидкости подаваемые под давлением. SAGULL обеспечивает зрительный доступ к проходящему через него содержимому и позволяет соблюдать визуальный контроль стандартов, применяемых в той или иной отрасли.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пищевой внутренний прозрачный слой, допущен к контакту с пищевыми продуктами;
- Диагональное армирование под нейтральным углом, обеспечивает сохранность параметров при повышенном давлении, что создает достаточное сопротивление к заломам и скручиваниям во время эксплуатации, а две продольных нити, сопровождающих всю длину рукава усиливают указанные параметры;
- Структура внешнего слоя износостойкая, устойчива к царапинам и другим механическим повреждениям;
- Все слои выполнены из морозостойких прозрачных материалов, обеспечивающих широкий диапазон температур -20/+60° С и универсальность в применении.




ПРЕИМУЩЕСТВА

WaterDream – задает эталоны качества, доступные каждому.

Диаметр, mm (in)	Рабочее (рекомендованное) давление, атм	Давление на разрыв, атм	Длина в бухте, м (стандарт)	Артикул
1/2"	7	21	25	WD S1225
3/4"	7	21	25	WD S1825



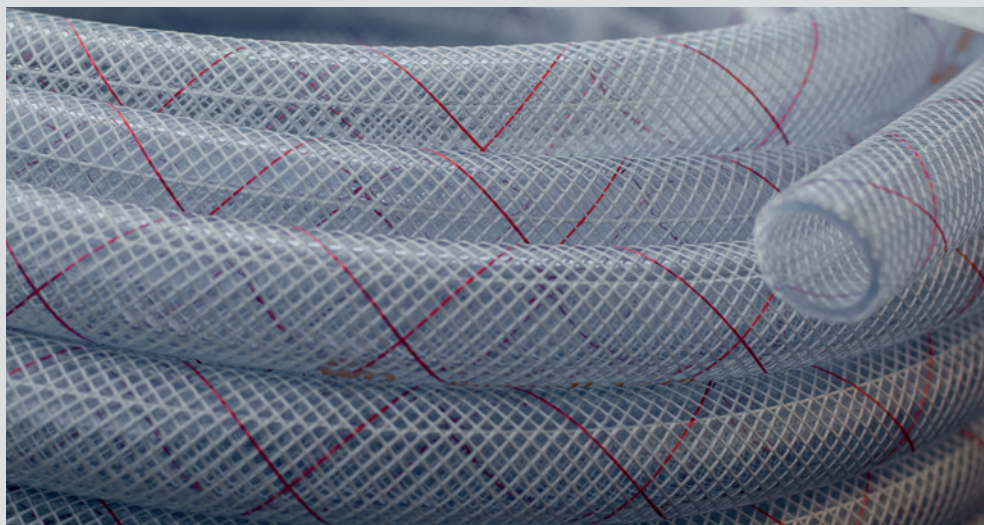

**ДАВЛЕНИЕ НА РАЗРЫВ;
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ**



3-СЛОЙНЫЙ



**ДИАПАЗОН
ТЕМПЕРАТУР**



**ГИБКИЙ;
НЕ ЗАЛАМЫВАЕТСЯ**



**НЕ ТОКСИЧНЫЙ;
ДОПУСКАЕТСЯ
К КОНТАКТУ С ПИТЬЕВОЙ
ВОДОЙ**



**УСТОЙЧИВ
К УЛЬТРАФИОЛЕТУ;
МОРОЗОСТОЙКИЙ**



**ЗАЩИТА ОТ
ВОДОРОСЛЕЙ**



